




CHE COS'È LO STRETCH HOOD?

Lo Stretch Hood è un film plastico tubolare elastico, prodotto con apposite linee di co-estrusione a **3 - 5 o 7 strati**.

Il film Stretch Hood è **altamente elastico**, viene utilizzato per imballare e proteggere prodotti pallettizzati e pallet-less.

Quando viene teso su un prodotto e poi rilasciato, il film si ritira, applicando una forza di tenuta al carico.

Lo Stretch Hood combina i vantaggi del più tradizionale film termoretraibile e del film estensibile.

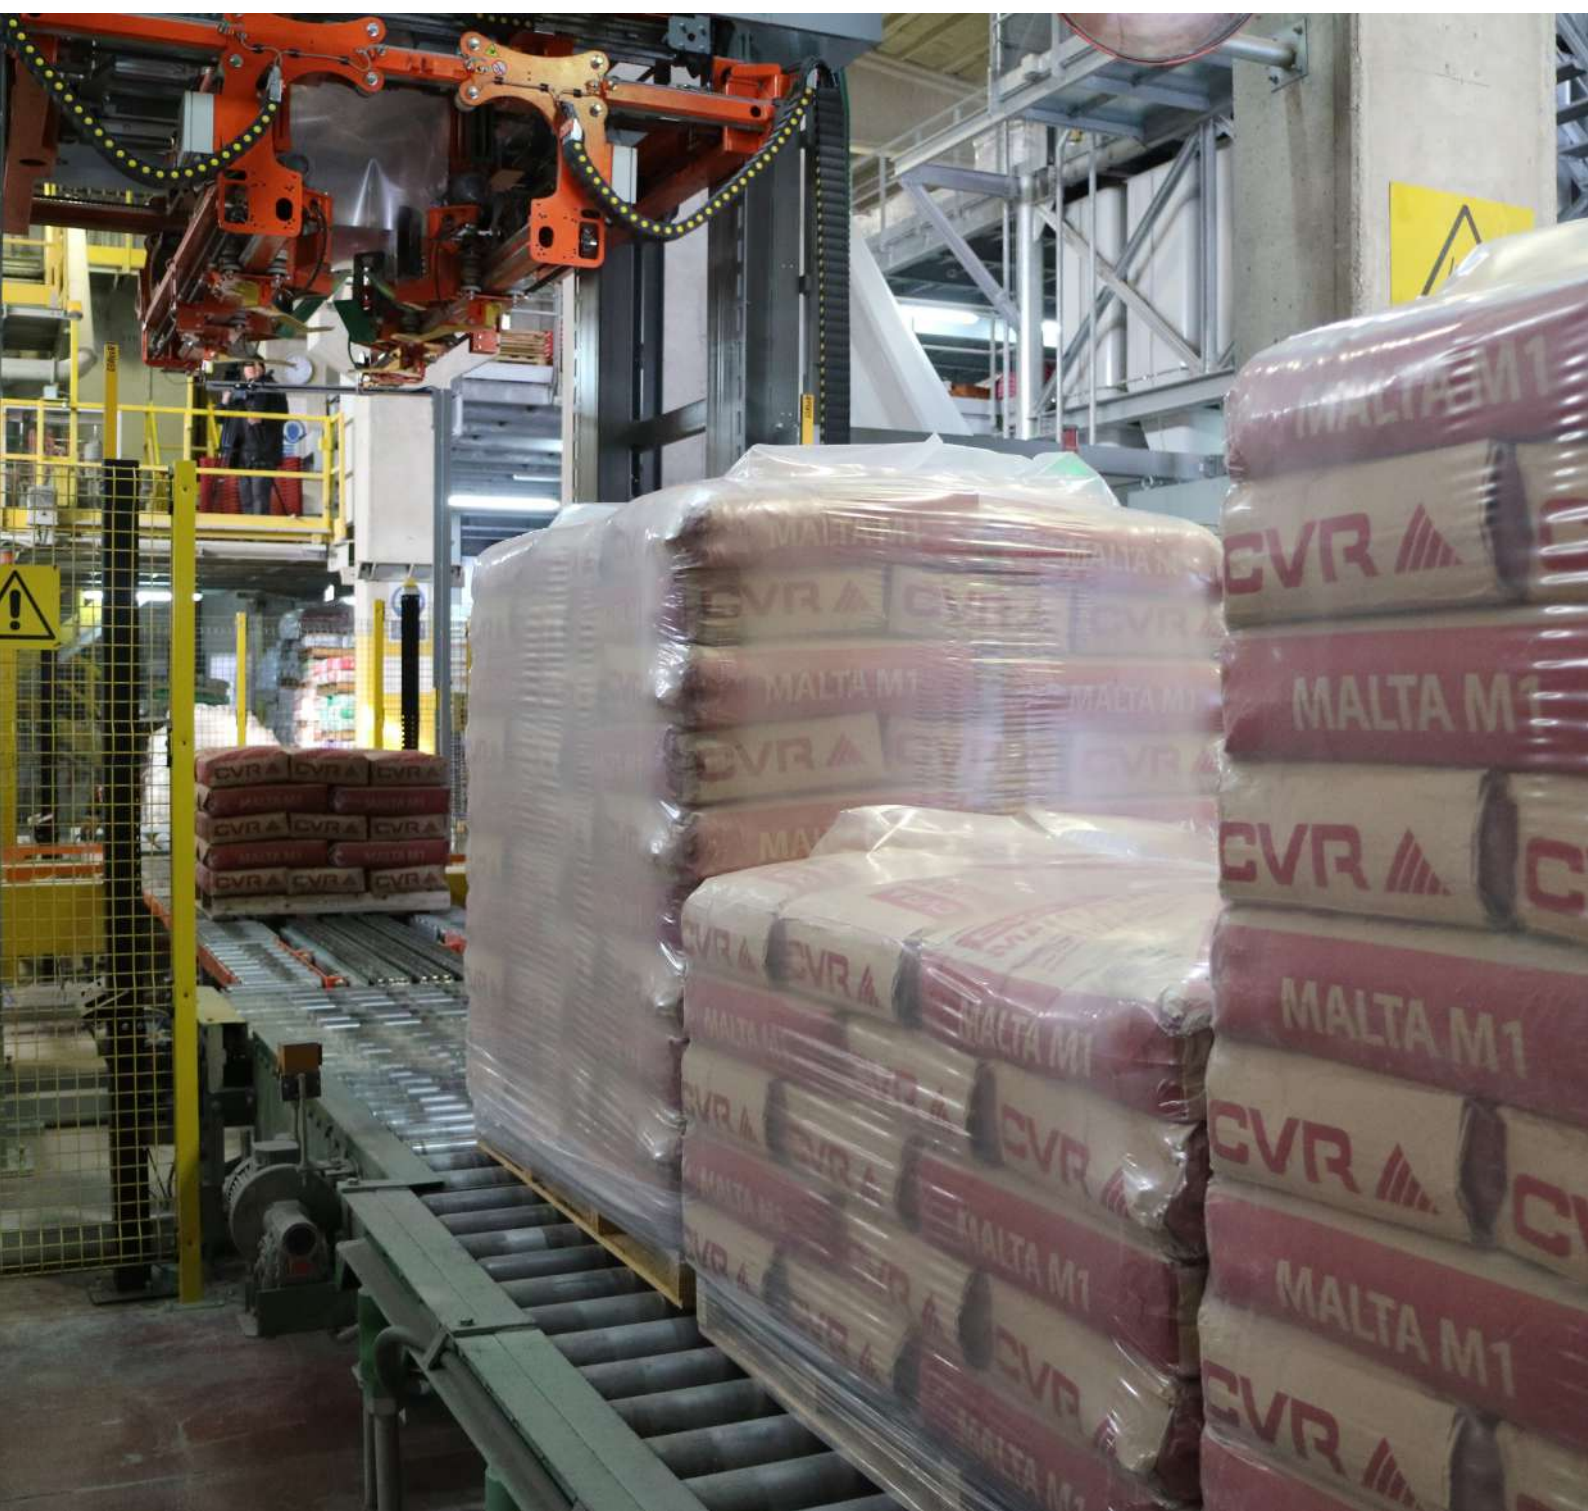


COME FUNZIONA?

Il film stretch hood è fornito in apposite bobine. Il film viene srotolato **automaticamente**, tagliato su misura, sigillato e posizionato sopra il carico dalla macchina incappucciatrice.


La circonferenza della film tubolare è inferiore al perimetro del carico. Durante la fase di incappucciamento il film viene teso dalla **macchina incappucciatrice** e, grazie alla sua **elasticità**, viene applicato sul carico, quindi infine rilasciato. La deformazione allungata farà ritirare la pellicola tutto intorno al carico, agendo come forza di fissaggio. Il processo aggiunge un'**eccezionale stabilità ai prodotti** per le fasi di stoccaggio, movimentazione e trasporto.




COME LAVORA?

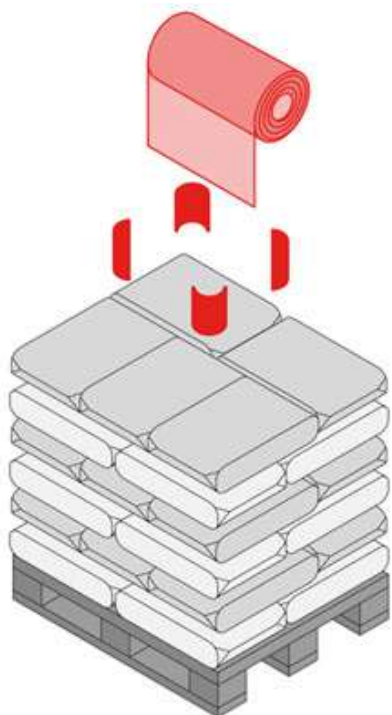


Il film tubolare viene srotolato dalla bobina e aperto

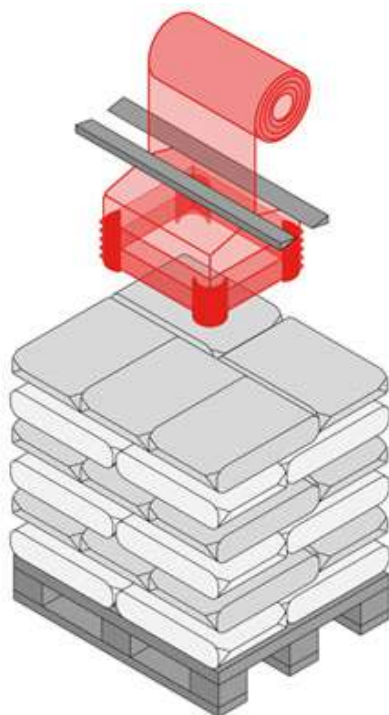


Il film viene tagliato su misura del pallet da ricoprire e poi viene saldato su un lato

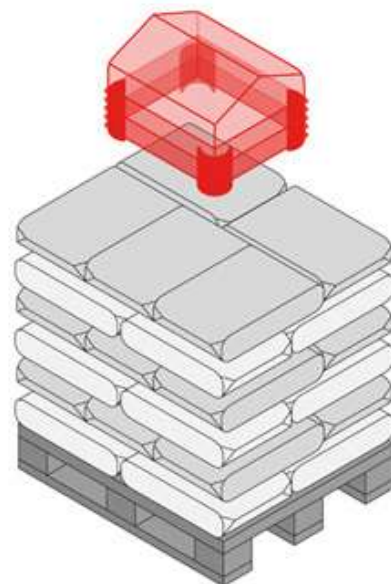


Il cappuccio elastico è formato ed è pronto per essere teso

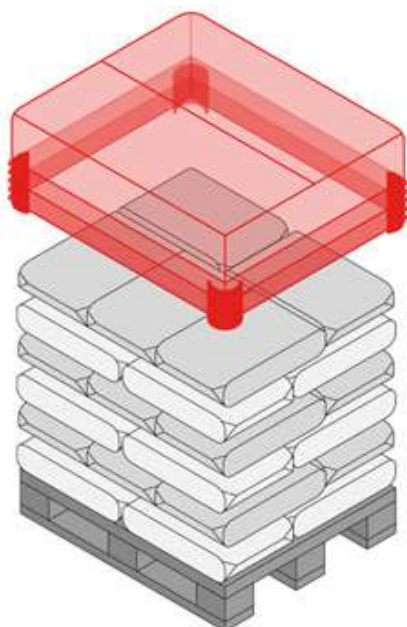

La tensione cartesiana sul cappuccio genera forze elastiche in tutte le direzioni

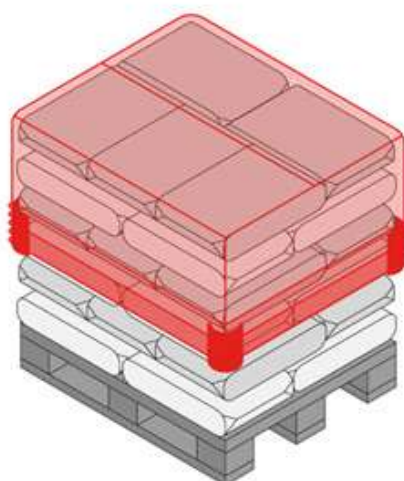


La fase di incappucciamento aggiunge forze di stiramento verticale che garantiscono eccellente stabilità alla merce

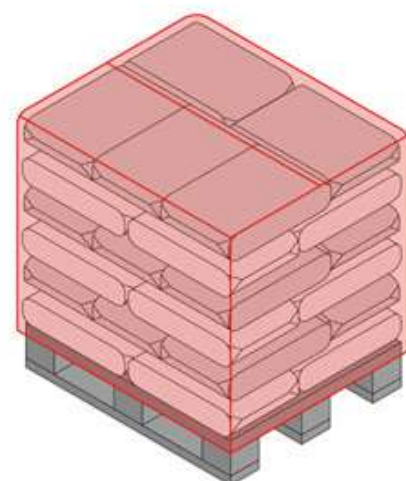


La forma del cappuccio elastico è personalizzabile. Il carico è pronto per la movimentazione

SOLUZIONI POSSIBILI CON LO STRETCH HOOD


La Stretch Hood è un processo d'imballaggio flessibile che consente di eseguire molte finiture di pallet. La tipologia di cappuccio può essere diversificata su ogni prodotto a seconda della sua natura, del suo percorso per arrivare alla destinazione finale, delle esigenze di marketing e branding.

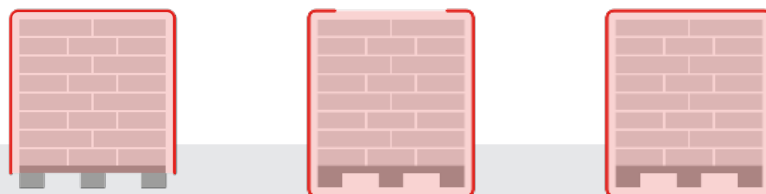


CAPPUCCIO COMPLETO: PROTEZIONE DA ACQUA/POLVERE/UV

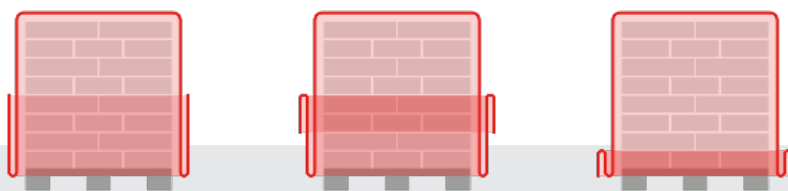

CAPPUCCIO MULTISTRATO: PER AGGIUNGERE STABILITÀ EXTRA

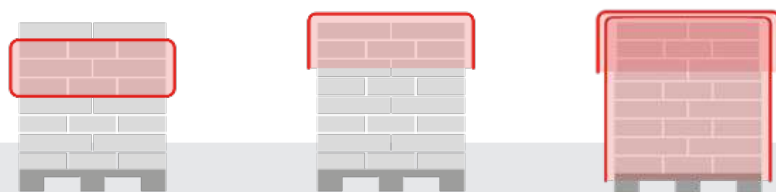

CAPPUCCIO PARZIALE: GRANDE EFFETTO BRANDING

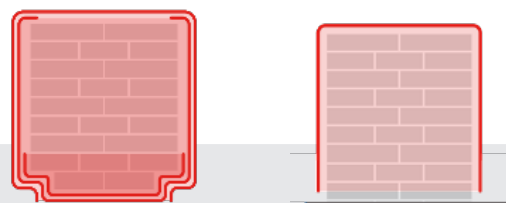


CAPPUCCIO PALLET-LESS: PER OTTIMIZZARE TRASPORTO SPAZI E COSTI

PERCHÈ LO STRETCH HOOD?



Protezione completa contro le intemperie su 5-6 lati, adatta per lo stoccaggio ed il trasporto all'aperto.



Il film trasparente offre una buona presentazione dei prodotti, un imballaggio pulito e professionale, con ottimo impatto sugli acquirenti / consumatori




Eccellente stabilità del carico dovuta alle forze verticali ed orizzontali = carico più sicuro da movimentare e trasportare.



Consumo preciso di film per pallet, facile da budgettizzare.



Film riciclabile.



Alta capacità; oltre 280 pallet per ora.

IMBALLAGGIO SOSTENIBILE



RIDOTTO CONSUMO DI PLASTICA

unico strato di plastica per coprire l'intero carico, con lunghezza su misura per ogni collo.



DOWNGAUGE

la dimensione e lo spessore del film



ZERO EMISSIONI

non utilizza alcuna fonte di calore e non rilascia nessuna emissione di gas(ghg)



POLIMERI RICICLATI (PR)

Il film stretch hood è 100% riciclabile e può essere prodotto con una percentuale di polimeri riciclati

DI QUALE MACCHINA HO BISOGNO?

La scelta della macchina dipende da due parametri principali:

- CAPACITÀ IN USCITA RICHIESTA
- DIMENSIONI DEI PRODOTTI DA IMBALLARE

La capacità di uscita richiesta è molto diversa per ogni sito di produzione/prodotto. Offriamo una gamma completa di macchine per coprire tutte le esigenze di produzione, da 10 carichi/ora fino a 280 carichi/ora.

Le macchine possono lavorare con più bobine di film (fino a 6), consentendo di imballare una vasta gamma di diverse dimensioni di merce. La macchina incappucciatrice sarà dimensionata in base al carico più grande da imballare.



FB 1000




Disponibile in: small - stnd - xl -xxl
Taglia max pallet: 2600x1400mm
Capacità: 80 pallet/ora
Sistema brevettato

FB 2000



Disponibile in: small - stnd - l - xl - xxl - xxl+ - mega
Taglia max pallet: 3600x1800mm
Capacità: 280+ pallet/ora
Sistema brevettato

STARSTRETCH FB4.0

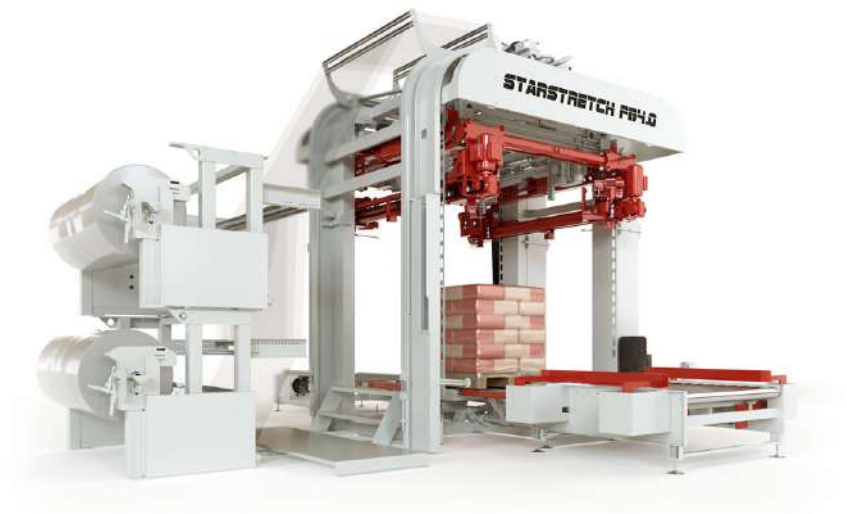










- Taglia max pallet: su richiesta
- Capacità: 280+ pallet/ora
- Tutta la manutenzione da terra
- Sistema brevettato



FB 3000

- Disponibile in: small - stnd - xl -xxl
- Taglia max pallet: 2600x1400mm Capacità: 80 pallet/ora
- Tutta la manutenzione da terra
- Sistema brevettato

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE MACCHINE

-  Può eseguire tutte le finiture dei pallet
-  Spessore del film ammissibile: 20 200 microns
-  Fotocellula di avviso fine film su tutte le bobine
-  Stiro film cartesiano, che permette di lavorare diversi in macchina
-  Stiro verticale su tutti i lati del carico, grazie a quattro colonne portanti
-  Sistema di lettura automatica del carico e cappuccio su misura
-  Configurabili con più bobine
-  Temperatura barra saldante controllabile e regolabile
-  Struttura a prova di guasto con arresto meccanico sull'altezza



BOCCEDI 



CONTATTACI
info@bocedisrl.com



Officina Bocedi srl
Via del Bosco 31/B
42019 Pratissolo di Scandiano (RE) Italy
Ph. +39 0522 767025
info@bocedisrl.com
www.bocedisrl.com